



Passenger-Car Motor Oils



PERFORMA RD-2

SAE : 10W-60 荷姿 : 4L×4, 1L×10
規格 : Especially develop for racing purpose

FULLY SYNTHETIC

PTTが造り出した最高峰オイル。低温時には負荷をエンジンに与えることなく、スムーズなふけ上がりを実現。高温時にも安定した油圧を供給します。



PERFORMA RACING SYNTHETIC

SAE : 5W-50 荷姿 : 4L×4, 1L×10
規格 : API SN, ACEA A3

FULLY SYNTHETIC

ワイドレンジの設計により、低温域から高温域までを幅広くカバー、負荷のかかるターボの軸受けの保護に最適です。



PERFORMA EURO SYN

SAE : 5W-30 荷姿 : 4L×4, 1L×10
規格 : API SN, ACEA C3-12, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00/507 00

FULLY SYNTHETIC

欧州車の承認油に対応していますので、ロングライフであり、耐摩耗性に優れています。



PERFORMA SUPER SYNTHETIC

SAE : 0W-20, 0W-30, 0W-40
規格 : 0W-20 / API SN
0W-30 / API SN, ILSAC GF-5
0W-40 / API SN, ILSAC GF-4, ACEA A3/B3, MB229.1
荷姿 : 4L×4, 1L×10 (0W-20 : 3L×4)

FULLY SYNTHETIC

ハイブリッドカー、欧米の低粘度指定車等に使用できます。低粘度ながら、しっかりした油膜を保持し、スムーズな加速感が味わえます。

PERFORMA SYNTHETIC

SAE : 5W-40 荷姿 : 4L×4, 1L×10
規格 : API SN, ACEA A3/B4, MB 229.5, BMW LL-01, PORSCHE A40, VW 502 00/505 00

FULLY SYNTHETIC



PERFORMA SEMI-SYNTHETIC

SAE : 10W-30, 10W-40, 15W-50 荷姿 : 4L×4
規格 : API SN, ILSAC GF-5(SAE10W-30)

SEMI SYNTHETIC



PERFORMA

SAE : 20W-50 荷姿 : 4L×4, 1L×10
規格 : API SN

MINERAL

高性能なパラフィンベースがしっかりと油膜を形成します。旧年式車や過走行車両にお勧めです。

Transmission Oils



AUTOMAT CVT

規格 : TOYOTA TC, HONDA HMMF, NISSAN NS-2, MB 236.20, SUBARU LINEARTRONIC CVTF, SUZUKI CVTF 3320, OEMS' Standards
荷姿 : 3L×6

FULLY SYNTHETIC



AUTOMAT ATF LV-1

規格 : JASO 1A LV, TOYOTA WS, HONDA DW-1, NISSAN MATIC-S, MB 236.14, JWS AW-1, OEMS' Standards

荷姿 : 1L×10

FULLY SYNTHETIC



LIMITED SLIP GEAR OIL

SAE : 80W-90, 85W-140 荷姿 : 1L×10, 18L
規格 : API GL-5, ZF-TE-ML-16E

MINERAL

ハイポイドギアにも対応したギアオイル。

Motorcycle Oils



CHALLENGER SUPER BIKE RACING

SAE : 10W-50, 10W-60 荷姿 : 1L×10
規格 : JASO MA2, API SN

FULLY SYNTHETIC

最新のエステルテクノロジーと湿式クラッチの特性を両立させた、スーパーバイクオイルです。

CHALLENGER SYNTHETIC 4T



SAE : 10W-40, 5W-40
規格 : JASO MA2, API SL
荷姿 : 1L×10

FULLY SYNTHETIC

CHALLENGER SYNTHETIC 2T



SAE : 10W-40, 5W-40
規格 : ISO EGD,
JASO FD, API TC

荷姿 : 1L×10

Diesel Engine Oils



DYNAMIC SUPER COMMONRAIL

SAE : 5W-30 荷姿 : 6L×4
規格 : API CL-4, ACEA B4/E4/E7, VOLVO VDS-3, MB 228.5, MAN 3277

FULLY SYNTHETIC

欧州乗用車の最新のディーゼルエンジンにも対応したオイル。低粘度ですが、燃料希釈されてもしっかりと油分を確保します。



DYNAMIC ULTRA PLUS

SAE : 15W-40 荷姿 : 6L×4
規格 : API CL-4/SL, ACEA E7, JASO DH-1, VOLVO VDS-3 (SAE 15W-40), MB 228.3, MTU TYPE2(SAE 15W-40)

MINERAL

Other Items

BRAKE FLUID DOT4



沸点 : 270℃
規格 : FMVSS No. 116 DOT4
ISO 4925 class4
SAE J1704
TIS 591-2011 : quality level4
荷姿 : 0.5L×12

FULLY SYNTHETIC

BRAKE FLUID DOT3



沸点 : 245℃
規格 : FMVSS NO. 116 DOT3
ISO 4925 class4
SAE J1704
TIS 591-2011 : quality level3
荷姿 : 0.5L×12

FULLY SYNTHETIC



FLUSHING OIL

荷姿 : 4L×6

MINERAL



PTT Lubricant について

PTT Lubricantは1978年に設立された、タイ国政府が出資する総合エネルギーメーカーPTT Public Company Limitedの潤滑油部門です。

PTTはタイ国内のエネルギー全般から、石油資源の採掘・精製・生産・販売までをアジア各国に行っております。

最新の研究設備と技術で現代に必要とされる高性能な潤滑油をお届けしています。



PTT Quality

地球環境や理想の走りを実現するため、オイル品質規格API、ACEA、ILSAC、JASOなど世界中の自動車メーカーに対応した最新のオイルをお届けします。そして過酷なレースなどの競技で、酷使されるエンジンに対応できるように、日々研究開発を続けています。また、ドリフトやレースで、酷使されるエンジンに強靱なオイル皮膜を形成し、エンジンの性能を限界まで引き出すプロの要求に応じております。

さまざまなカテゴリーのモータースポーツに参戦しているPTTオイルが活躍しております。

The Moving Innovation


<https://www.facebook.com/pttjapan.smooth/>

Smooth Smooth • Japan PTT division

〒215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石3-31-9

Mail: sales@smooth-japan.com

TEL: 044-951-6201 FAX: 044-954-5940

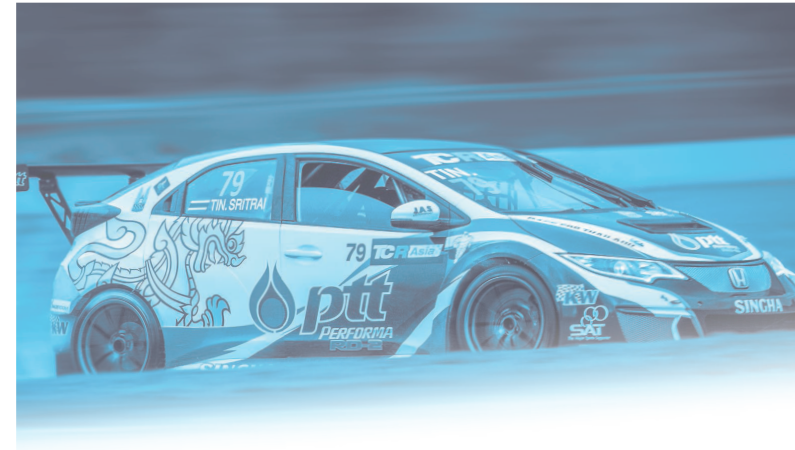

 **ptt**
Lubricants

MOTOR OILS